



**САМОХОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ EKP 1623**

SKYER – бренд подъемной техники, анонсировавший в 2020 году свой выход на российский рынок.


Завод **SKYER** является частью производственной государственной корпорации со штаб-квартирой в Пекине, история которой начинается с 1997 года. За это время завод смог наработать необходимую технологическую базу и опыт, чтобы сегодня составлять достойную конкуренцию ведущим мировым производителям по качеству, мощности и надежности подъемной техники.

Сегодня компания выпускает более 45 видов подъемной техники для промышленности и строительства. Линейка продукции **SKYER** включает в себя:

- фасадные строительные подъемники;
- самоходные и несамоходные ножничные подъемники;
- самоходные и несамоходные мачтовые телескопические подъемники;
- самоходные коленчатые подъемники.

ЦЕЛЬ SKYER – улучшить условия труда с точки зрения производительности, безопасности, эффективности и рентабельности, заботясь о здоровье и комфорте операторов.

SKYER помогает находить разумные решения для бизнеса, чтобы всегда оставаться на высоте.

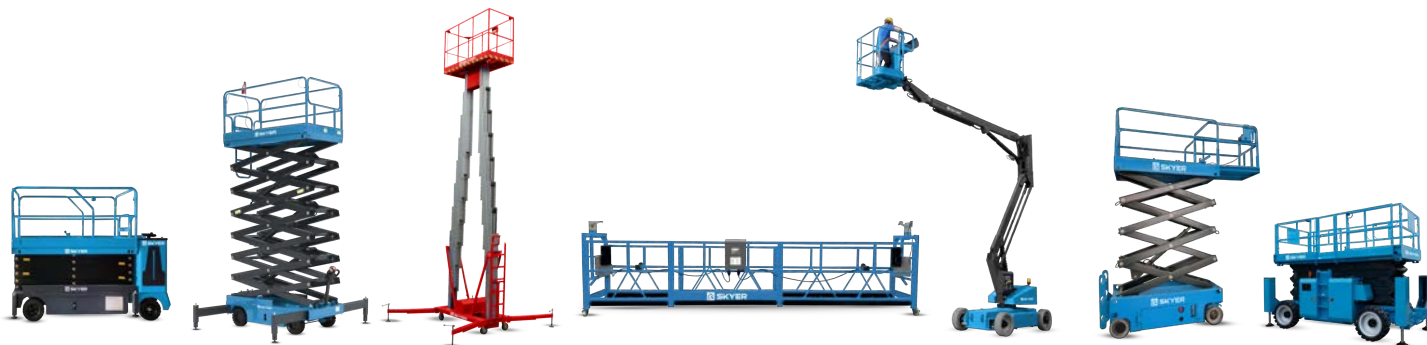

БРЕНД SKYER представлен в большом количестве городов благодаря своей высококачественной и надежной подъемной технике, отвечающей требованиям и нуждам клиентов.





САМОХОДНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОЛЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМНИК СЕРИИ **ЕКР**

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Концевые выключатели для блокировки опор при рабочем положении
- Система аварийной остановки двигателя с управлением кнопочным выключателем в пультах управления
- Защитные ограждения
- Кнопка аварийной остановки
- Автоматический замок корзины, обеспечивающий защиту рабочих от выпадения

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Система обнаружения перегрузки
- Система аварийного спуска
- Система пропорционального управления (скорость поступательного движения автоматически регулируется на поворотах и склонах)

МАНЕВРЕННОСТЬ

- Вращение башни на 360°
- Вращение платформы на 160°
- Возможность опустить корзину ниже уровня поверхности, на которой стоит подъемник

КОМФОРТ

- Встроенный счетчик для отслеживания количества отработанных моточасов
- Буксировочные крюки, которые упрощают перемещение подъемника
- Удобство транспортировки
- Легкий доступ ко всем компонентам
- Проблесковый маячок со звуком

НАДЕЖНОСТЬ

- Цельнолитые шины обеспечивают максимальную устойчивость при подъеме платформы
- Датчик наклона платформы автоматически спускает ее при опасном уклоне и гарантирует безопасность оператору


ОПЦИИ

- Автоматическая выравнивающая опора
- Рабочее освещение
- Шины, не оставляющие следов
- Комплект для теплой среды



Автоматический
замок корзины

Наличие
педали
оператора



Поворот стрелы
на - 360°



Бортовая
диагностическая
система



Проблесковый
маячок
со звуком



Буксировочные
крюки



Счетчик
моторочасов



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Нефть и газ
Нефтехимическая
промышленность



Установка окон



Строительство
Фасадные работы



Реставрация
Пескоструйная
обработка
Покраска



Крупные
мероприятия
Концерт
Фестиваль



Уход за зелеными
зонами
Вырубка деревьев



Техническое
обслуживание
воздушных судов
Судоремонт





Заводской
сервис

КОЛЕНЧАТЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ SKYER — это вид самоходной техники, которая используется при выполнении работ на высоте и в труднодоступных местах. Рабочая высота моделей составляет 15.92 м, грузоподъемность 230 кг. Подъемники имеют изгибающуюся конструкцию стрелы и большой горизонтальный вылет. Модели надежные, безопасные, удобные в эксплуатации и обслуживании.

Характеристики	ЕКР1623
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Грузоподъемность, кг	230
Рабочая высота, м	15.92
Высота подъема, м	13.92
Количество человек на платформе	2
Вес, кг	6800
Вращение башни, °	360
Вращение платформы, °	160-180
Вертикальное вращение стрелы, °	140
Горизонтальный вылет, м	7.55
Колесная база (межосевая), м	(B) 2
Тип шин	Цельнолитые
Шины	26 x 12-16
Внешний радиус поворота, м	3.5
Внутренний радиус поворота, м	0.8
Скорость движения в опущенном положении, км/ч	5.1
Скорость движения в поднятом положении, км/ч	0.65
Дорожный просвет, м	(C) 0.2
Преодолеваемый подъем (устойчивость), %	30
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя подъема	Гидравлический
Тип двигателя передвижения	Электрический
Мощность двигателя подъема, кВт	5
Мощность двигателя передвижения, кВт	3.4 x 2
Емкость гидравлической системы, л	45
Емкость батарей, В/Ач	390
Зарядка, В	48
ГАБАРИТЫ	
Габариты платформы, м (Д x Ш)	(F x E) 1.53 x 0.76
Габариты подъемника, м (Д x Ш x В)	(A x G x D) 6.6 x 1.76 x 2.04

15.92 м
рабочая высота
ЕКР1623

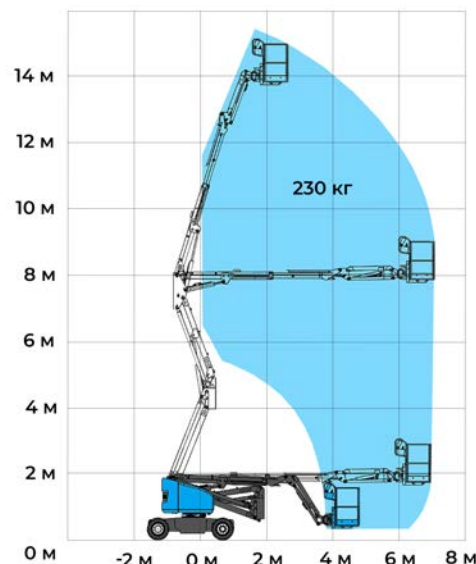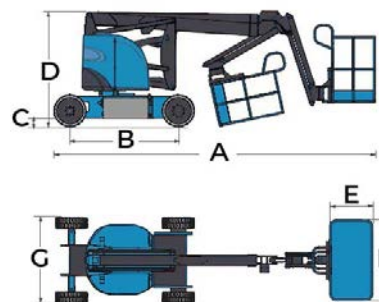

*Указанные параметры носят ознакомительный характер и могут отличаться от фактических. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в целях улучшения качества оборудования.